



VENETA ACCIAI s.r.l.
lavorazione e commercio acciai inossidabili

Uffici e Stabilimento:
30020 FOSSALTA DI PIAVE (ve) – Via delle Industrie, 9
tel. 0421/679996 r.a. – fax 0421/679470
cap. soc. i.v. € 100.000 c.f. 00342420262 – p.i. 02972820274
www.venetaacciai.it e-mail: info@venetaacciai.it

MANUALE USO E MANUTENZIONE


USE AND MAINTENANCE MANUAL

SISTEMA CERTIFICATO
Certified System
UNI EN ISO 9001 :2008



VERRICELLO

ART.443H

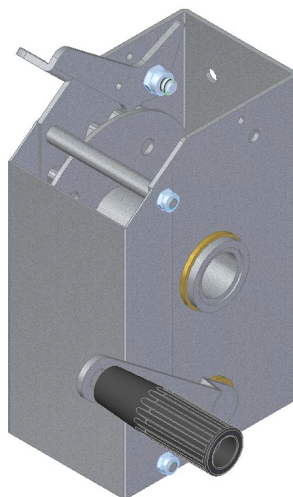

1 AVVERTENZE PRELIMINARI

- Al ricevimento del prodotto, controllare che l'imballaggio sia integro, che la fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine e che la merce non sia danneggiata.

2 INSTALLAZIONE

- Fissare il verricello utilizzando i quattro fori appositi della carcassa esterna. La manovella deve trovarsi verso il basso e a destra.
- Assicurarsi che la parete alla quale viene fissato il verricello sia sufficientemente rigida e che le viti di fissaggio siano adeguatamente avvitate.
- Bloccare l'estremità libera della fune metallica all'asse del verricello mediante il foro apposito. Avvolgere la fune ruotando la manovella in senso antiorario. Controllare che, ad avvolgimento ultimato, la bobina non superi il diametro delle spalle tra le quali è avvolta.
- Il verricello è adatto all'installazione in ambienti alimentari e in tutti gli ambienti dove sono richieste caratteristiche di anti-corrosione, essendo costruito in acciaio inossidabile.

3 MESSA IN SERVIZIO

- Il verricello non è soggetto a verifiche di legge di messa in servizio.
- L'installatore ha il compito di scegliere la fune che meglio si adatta all'impiego richiesto.

4 IMPIEGO

- La portata massima in sollevamento del verricello è di 50 kg.
- Il verricello può essere utilizzato per trainare. La portata in condizioni di traino dipende dall'impiego.
- Il superamento della portata massima può causare deformazioni permanenti alle parti del verricello compromettendone l'utilizzo, o rotture alle parti che possono causare gravi danni all'utilizzatore o al corpo sollevato.
- Il verricello è dotato di una leva anti-srotolamento che evita la caduta del carico se la manovella viene accidentalmente lasciata libera.
- E' possibile escludere l'azione della leva anti-srotolamento spingendola con le dita verso l'alto. Questo consente di ruotare la manovella in senso contrario. Attenzione che questa operazione è molto rischiosa in quanto l'esclusione della leva libera totalmente il verricello se vi è un carico sollevato.

5 MANUTENZIONE E CONTROLLI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE

- E' demandato all'utilizzatore il compito di controllare periodicamente lo stato delle parti componenti il verricello e della fune di sollevamento.
- L'utilizzatore deve, in particolar modo, controllare che la molla della leva anti-srotolamento svolga la sua funzione.
- E' assolutamente vietato fare eseguire manutenzioni o manomissioni da parte di ditte non autorizzate dal fabbricante; eventuali riparazioni o sostituzioni di pezzi da parte di entità diverse dal fabbricante comportano automaticamente il decadimento della garanzia e della responsabilità del fabbricante.
- Gli organi del verricello non necessitano di essere lubrificati.

6 SICUREZZA

- Non lasciare carichi appesi al verricello.
- Non togliere mai il coperchio del verricello. Durante l'azionamento, gli organi interni possono essere pericolosi per le dita delle mani.
- Assicurarsi che durante il sollevamento non ci siano persone che stazionano in prossimità del carico sollevato.
- Si consiglia l'uso di guanti da lavoro per l'azionamento del verricello e della leva anti-srotolamento.

7. TRASPORTO

- I verricelli vengono normalmente consegnati con il proprio imballaggio.

- Stanti le modeste dimensioni del verricello non vi sono disposizioni particolari per il trasporto e la movimentazione.
- In conformità alle norme vigenti, nel Paese di destinazione dell'apparecchiatura, il materiale usato per l'imballaggio deve essere destinato al riciclaggio o smaltito con i rifiuti.

GARANZIA

- I verricelli costruiti da Veneta Acciai sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla data di fornitura solo ed esclusivamente a fronte di un uso conforme alla presente.
- Tutte le parti accertate per difettose saranno sostituite gratuitamente, franco stabilimento Veneta Acciai.
- Qualsiasi reclamo per forniture pervenute in quantità diverse o esecuzione diversa da quella ordinata dovrà pervenire a Veneta Acciai per iscritto al massimo entro 10 giorni dal ricevimento della merce.
- Eventuali riparazioni o sostituzioni di pezzi da parte di entità diverse dal fabbricante comportano automaticamente il decadimento della garanzia e della responsabilità del fabbricante.

Veneta Acciai srl